

Pneumatische Sand- und Staubbörderer

Unsere Sand- und Staubbörderer, für körnige und staubige Materialien, werden speziell auf die jeweiligen Einsatzgebiete und den Wünschen unserer Kunden angepasst. Um dies zu gewährleisten werden unsere Fördergefäße ständig auf dem neuesten Stand der Technik gehalten. Vier verschiedene Baugrößen ermöglichen eine optimale Anpassung an die jeweilige Fördermenge und Einsatzort. Mit unseren Fördergefäßen wird das Fördern von Formsand und Staub (mit einem Zinkanteil von bis zu 70%) zu einer Leichtigkeit.




Leistungsmerkmale

- hohe Förderleistung
- schonende Förderung
- sehr geringer Luftverbrauch
- äußerst zuverlässig
- wartungsarm
- flexibel

Leistungsdaten

| Bez.-Nr. | Leistung (Sand)t/h |
|--------------|--------------------|
| RD-SSD-30/49 | ca. 4-5 |
| RD-SSD-150 | ca. 10 |
| RD-SSD-300 | ca. 15 |
| RD-SSD-500 | ca. 20 |

Leistungsangaben sind Richtwerte, da sie abhängig von der Länge der Förderleitung und der Anzahl der Umlenkungen sind.

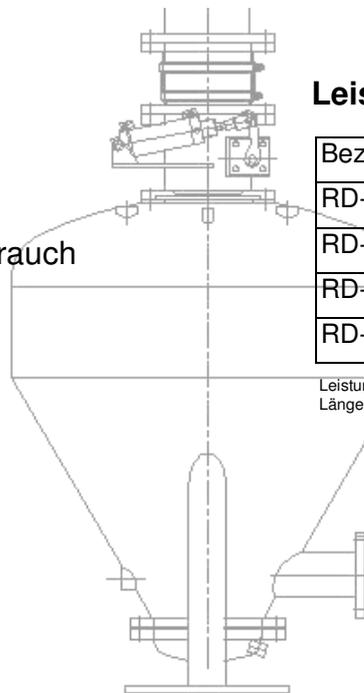

R. Debus

Industriemontagen und Anlagenbau
Stahl-, Rohrleitungs- und Apparatebau

Silberkaute 8

57258 Freudenberg

Tel. 02734 439680

Fax 02734 439689

r-debus@t-online.de

www.r-debus.de