

Umlenktopf

hochverschleißfeste Ausführung




Einsatzgebiete

- Pneumatische Förderanlagen für Gießereisand und Stahlwerksstaub
- Rohrleitungen für abrasive Stoffe

Eigenschaften

- sehr hohe Standzeiten
- extrem abriebfest
- geringe Druckverluste
- konstante Fördergeschwindigkeit
- geringe Verstopfungsgefahr
- geringe Betriebskosten
- hochwertig ausgeführt

Konstruktion

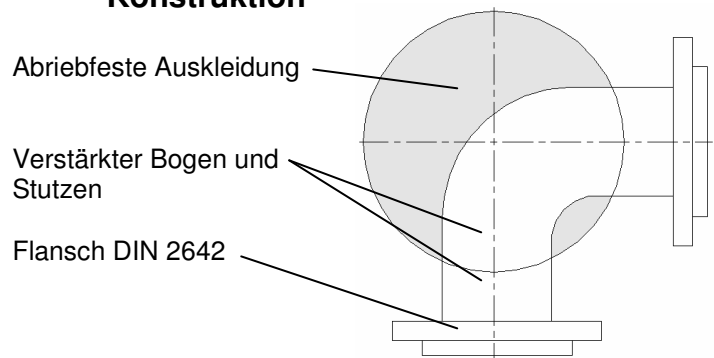

Ausführungen

- DN 50 – DN 150
- 90° und Spezialausführungen (z.B 135°)
- Umlenktopf-T-Stück



R. Debus

Industriemontagen und Anlagenbau
Stahl-, Rohrleitungs- und Apparatebau

Silberkaute 8

57258 Freudenberg

Tel. 02734 439680

Fax 02734 439689

r-debus@t-online.de

www.r-debus.de